

Wyjątkowa jakość wizualna



Nowoczesny design
**PROSTOTA
I SZYBKOŚĆ
MONTAŻU**

Szerokie zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków




NOVATOP

www.novatop-easyboard.pl

Producent: AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení
Republika Czeska
Wyłączny partner handlowy:
www.eurotopwood.com/pl

Certyfikaty producenta:



Informacja



Do pobrania



V-01/26

EASY BOARD

EASY BOARD

EASY sprawia, że jest to naprawdę łatwe

EASY BOARD to nowa specjalna seria trójwarstwowych płyt z piórem, wpustem i fazką, które charakteryzują się atrakcyjną powierzchnią wykończeniową nawiązującą do nowoczesnego wyglądu paneli CLT. Szeroka gama rodzajów wykończenia, w tym szcztokowanie, wiercenie, frezowanie oraz różne kolorowe lazury, otwiera wiele możliwości zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Precyzyjna obróbka i dokładne połączenia gwarantują najwyższą jakość. Struktura płyt klejonych krzyżowo eliminuje zjawisko odkształcenia i zginania.

Praca z płytami EASY jest nie tylko łatwa, ale także zapewnia doskonale rezultaty. EASY BOARD jest synonimem prostoty, szybkości i nowoczesnego designu w świecie współczesnych materiałów budowlanych.

Asortyment

Obróbka: pióro, wpust, fazka / 4 strony
Rodzaj drewna: Świerk (klej melaminowy, PVAC),
jodła (klej PVAC)
Jakości: Premium, Base

Typy

- > **Płyta bazowa** bez wykończenia powierzchni, szlifowana przy ziarnistości P100
 - > **Szcztokowanie**
 - > **Wiercenie:** ø8/16-16, ø10/32-32, ø16/32-32 S/L (tylko jodła) - kombinacja wpustów / wiercenia
- Nawiercony profil może być uzupełniony czarnym absorberem Fibertex na niewidocznej stronie

Zalety

- > Precyzyjne połączenie
- > Wyjątkowa jakość wizualna
- > Szeroki asortyment
- > Stabilność kształtu i wysoka wytrzymałość
- > Łatwa obsługa i montaż


Formaty

Standardowa grubość (mm): 19 (6-7-6), 27 (6-15-6), 27 (9-9-9)
Standardowy format (mm):
Brutto: 625 x 2500, 625 x 3000, 1250 x 5000
Netto: 615 x 2490, 615 x 2990, 1240 x 4990
Pakowanie: 48 lub 32 sztuki

Wykończenie powierzchni

Wnętrza i zadaszone obszary


zewewnętrzne: wodorociercząca, odporna na promieniowanie UV lazura - różne warianty w zależności od rodzaju producenta (Adler, Sherwin). Oferujemy trzy podstawowe odcienie (naturalny, z mniejszą lub większą zawartością białego pigmentu). Tylko na zamówienie.

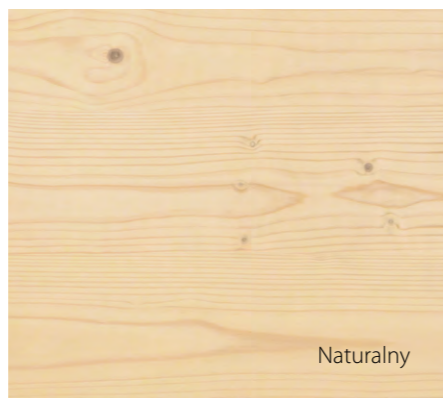

Naturalny



Biały z mniejszą ilością pigmentu

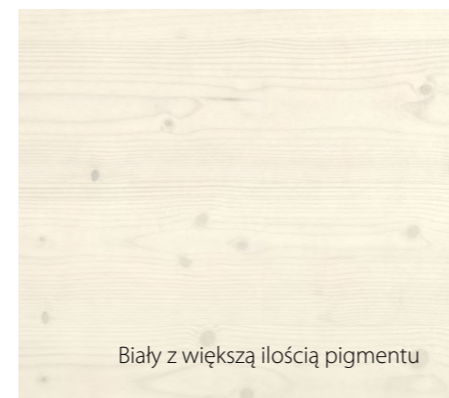

Biały z większą ilością pigmentu

Jakość PREMIUM

Strona przednia:
Jakość meblowa, uszczelniona i wyrównana powierzchnia, bez przebarwień, naprawiona sękami, szlifowana, obrobiona z dokładnością $\pm 0,2$ mm


Strona tylna płyty:
Jakość odpowiednia dla strony niewidocznej z dopuszczalnymi wadami

Jakość BASE


Strona przednia:
Niższe wymagania dotyczące jakości wizualnej, dopuszczalne wyszczerbione sęki lub lamele, obróbka z dokładnością do $\pm 0,5$ mm

Tylna strona płyty:
Jakość odpowiednia dla strony niewidocznej z dopuszczalnymi wadami

WIERCENIE

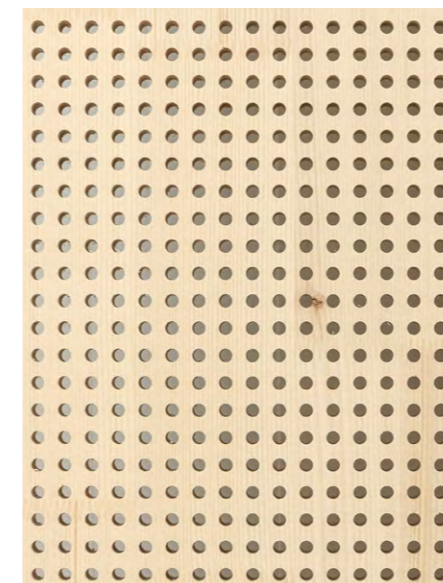

Profil 8/16-16

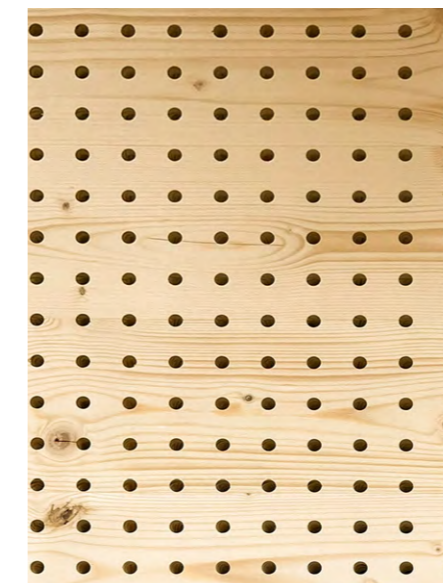

Profil 10/32-32



Profil 16/32-32



Widok z tyłu

Profil S/L – widoczna strona frezy 4/12, niewidoczna strona wiercenia 16/32-32



SZCZOTKOWANIE

Podkreśli strukturę drewna



INSTRUKCJA
MONTAŻU



Łatwy montaż



Dokładne połączenie



Precyzyjna obróbka



Najwyższa jakość wizualna